

Trimble Catalyst

SOLUTION GNSS AGILE

Des localisations de haute précision sur votre appareil

Collectez des données précises plus rapidement et facilement en branchant simplement l'antenne DA1 de Trimble® Catalyst™ sur votre smartphone ou tablette Android™. Sélectionnez l'abonnement correspondant à vos besoins de précision et choisissez les applications qui répondent aux besoins de vos processus.

Trimble Corrections Hub

Trimble Corrections Hub offre une solution sans aucune configuration permettant de choisir la meilleure source de correction disponible à votre emplacement, au moment où vous l'utilisez. Le système Trimble Catalyst choisira entre les corrections de SBAS, Trimble RTX ou Trimble VRS Now GNSS, selon votre abonnement et votre localisation. Trimble Corrections Hub fonctionne en données ouvertes, permettant de basculer de manière dynamique selon votre source de correction. De plus, vous pouvez désormais configurer votre appareil afin qu'il se connecte à des sources de correction tierces, lorsque vous êtes en dehors de la zone de couverture de Trimble VRS Now. Cela nécessite un abonnement Submétrique, Précision ou Décimètre.

Abonnez-vous au niveau de précision qui correspond à vos besoins

Trimble propose différentes offres d'abonnement pour Trimble Catalyst. Vous pouvez ajuster votre forfait si vos besoins évoluent. Les abonnements sont basés sur la précision de localisation et débutent à un mètre. Deux forfaits intermédiaires sont disponibles : Submétrique et Décimètre. Les utilisateurs les plus exigeants opteront pour l'abonnement Précision.

Des applis Trimble et tierces


Trimble Catalyst fonctionne évidemment avec les applications de Trimble, mais également avec une grande variété d'applications développées par les partenaires de Trimble. Pour une liste complète des applis tierces compatibles avec Catalyst, rendez-vous sur catalyst.trimble.com. Trimble Catalyst peut également être utilisé sur n'importe quelle application tierce qui n'est pas conçue pour Catalyst, en partageant son emplacement via les services de localisation de votre appareil Android.

Options de fixation pour l'antenne DA1 de Trimble Catalyst

L'antenne DA1 de Trimble Catalyst peut être installée sur un filetage standard de 5/8". L'adaptateur fileté est conçu pour pouvoir être dévissé après chaque utilisation ou simplement laissé sur la canne et fixé sur le pied de l'antenne grâce à son logement en caoutchouc. De plus, il peut être fixé sur une canne rigide de 1 1/4 pouce (32 mm) de diamètre pour les applications où l'utilisation de l'adaptateur fileté n'est pas optimale.

Caractéristiques Principales

- ▶ La technologie de localisation de pointe Trimble Catalyst sur votre smartphone ou tablette Android
- ▶ Une précision basée sur vos besoins : 1 mètre, Submétrique, Décimètre ou Précision
- ▶ De nombreuses applis disponibles auprès de Trimble et de tierces parties
- ▶ Plusieurs options de fixation pour l'antenne DA1 de Trimble Catalyst, et d'autres à venir
- ▶ Gestion automatique des données via Trimble Corrections Hub

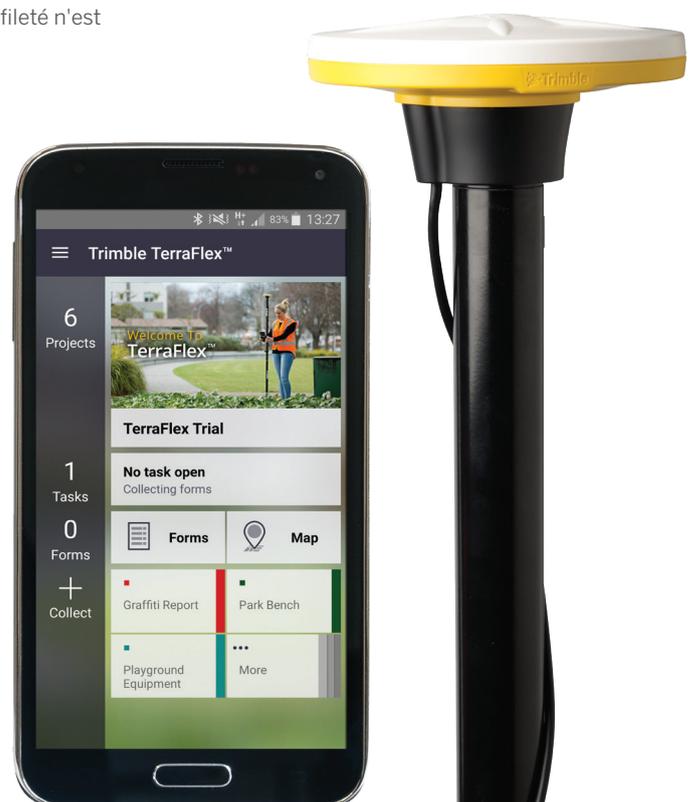

Trimble Catalyst SOLUTION GNSS AGILE

PERFORMANCES

Éléments

- Signaux satellites suivis simultanément :
 - GPS : L1C/A, L2C
 - Galileo : E1
 - SBAS : L1C/A WAAS, EGNOS, GAGAN, L1 SAIF QZSS
 - MSS (ou L-band) : Trimble RTX
- Services de correction Trimble RTX
- Formats de messages en temps réel : RTCM 3.0, RTCM 3.1, RTCM 3.2 (recommandé)
- Taux de positionnement : 1 Hz, 5 Hz

PERFORMANCES DE POSITIONNEMENT

Localisation avec l'abonnement 1 mètre

Horizontal 1 m RMS
 Vertical 1 m RMS
 Temps habituel pour la 1re localisation avec précision 1 mètre 1 minute

Localisation avec l'abonnement Submétrique

Horizontal 0,30 m RMS
 Vertical 0,30 m RMS
 Temps habituel pour la 1re localisation avec précision Submétrique 1 minute

Localisation avec l'abonnement Décimètre

Horizontal 10 cm RMS
 Vertical 10 cm RMS
 Temps habituel pour la 1re localisation avec précision Décimètre 2 minutes

Localisation avec l'abonnement Précision

Horizontal 10 mm + 1 ppm RMS
 Vertical 20 mm + 1 ppm RMS
 Temps habituel pour la 1re localisation avec précision Précision 2 minutes

La performance de tous les niveaux d'abonnement associés à Trimble Catalyst dépend en grande partie de nombreux facteurs. La précision et la fiabilité peuvent être sujettes à des anomalies, telles que réceptions multiples, géométrie des satellites, conditions atmosphériques et proximité d'obstacles comme des arbres, montagnes, bâtiments et autres structures. Les spécifications de précision des différents niveaux d'abonnement pour Trimble Catalyst sont validées dans des conditions normales, avec une vue dégagée au ciel ; la précision de la localisation peut être dégradée rapidement et de manière significative dans les conditions d'anomalie décrites ci-dessus. En dehors du réseau Trimble VRS Now et en l'absence d'une connexion réseau tierce, la précision peut être affectée. La carte de couverture de Trimble VRS Now est disponible [ici](#).

MATÉRIEL - ANTENNE NUMÉRIQUE DA1 DE TRIMBLE CATALYST

Caractéristiques générales

Dimensions (l x h) 130 mm x 60 mm
 Poids 300 grammes

Température

Température d'utilisation -20 °C à +60 °C
 Température de stockage -30 °C à +70 °C
 Humidité 95%, résistant à la condensation et à l'humidité

Protection IP65

Chocs et vibrations Testé et conforme aux normes d'environnement suivantes :
 Choc Éteint : conçu pour résister à une chute de la canne de 2 mètres sur du béton

Vibration MIL-STD-810G, méthode 514.6 procédure 1 catégorie 24

Altitude MIL-STD-810G, méthode de pression/altitude 500.5 Procédures I, II et III (9 000 m)

Résistance au sel MIL-STD 810G, méthode de test 509.5

Résistance aux produits chimiques MIL-STD 810G, méthode de test 504.1 procédure 1

ALIMENTATION - ANTENNE NUMÉRIQUE DA1 DE TRIMBLE CATALYST

- Consommation typique de 0,6 W (0,85 W maximum)
- L'autonomie dépend de l'appareil et de l'utilisation d'une alimentation externe
- Port micro-USB pour l'alimentation externe

CERTIFICATIONS

- FCC Part 15 (appareil de Classe B), ICES-003, marquage CE, C-Tick

APPAREILS ANDROID COMPATIBLES

Utilisez l'antenne DA1 de Trimble Catalyst avec des appareils Android qui répondent aux caractéristiques suivantes :

- Certifiés USB On-The-Go
- Possédant un système d'exploitation Android 5.0 ou ultérieur
- Disposant de plus de 1,4 Go de RAM
- Équipé d'un processeur 1,4 GHz minimum et d'au moins 4 cœurs

Avec les appareils qui répondent tout juste à ces caractéristiques, il est possible que le système Trimble Catalyst ne fonctionne pas de manière optimale, surtout avec les applications nécessitant une grande puissance de calcul. Pour un fonctionnement optimal, utilisez des processeurs Qualcomm® Snapdragon™ 800 ou supérieurs, ou des appareils ayant été testés et approuvés par Trimble. La liste des appareils testés et validés par Trimble est disponible sur catalyst.trimble.com.

Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis.



Pour en savoir plus, contactez votre distributeur Trimble local agréé

AMÉRIQUE DU NORD

Trimble Inc.
 10368 Westmoor Drive
 Westminster, CO 80021
 États-Unis

EUROPE

Trimble Germany GmbH
 Am Prime Parc 11
 65479 Raunheim
 ALLEMAGNE

ASIE-PACIFIQUE

Trimble Navigation
 Singapore Pty Limited
 80 Marine Parade Road
 #22-06, Parkway Parade
 Singapore 449269
 SINGAPOUR